

100 JAHRE
CABERE
GERMANY

Der Spezialist für
Rohr- und Kanaltechnik
seit 1922

CABERE®

Rohrreinigungsmaschine G300

Die kraftvolle Rohrfräs- und Reinigungsmaschine mit sehr großer Reichweite!



Auf
Wunsch auch mit
T-Nut-Kupplung
lieferbar!*

Für Rohre
75 bis 250 mm Ø

Die CABERE® G300 kombiniert Wurzelschneidkraft und große Reichweite in einer überraschend kompakten Maschine, mit der Sie auf engstem Raum arbeiten können. Ein starker 3/4 PS Elektromotor mit Anlaufkondensator und Überlastungsschutz treibt die Trommel mit einem Fassungsvermögen von bis zu 38 m x 20 mm Ø oder bis zu 45,5 m x 16 mm Ø Flexikern®-Rohrreinigungswelle an. Durch Ansetzen einer weiteren Trommel kann die Reichweite problemlos vergrößert werden.

Der leichte aber stabile Aluminium-Rahmen, kugellagerte, semi-pneumatische 250 mm Ø Räder und Treppenlaufbänder ermöglichen den Transport der Maschine über Treppen und unbefestigte Wege. Die praktischen Hebegriffe am Frontrahmen und das Ladehilferad am Transportbügel erleichtern das Ein- und Ausladen der G300.

Die Trommel kann leicht abgenommen werden, falls Sie die Maschine in zwei Teilen transportieren möchten.

Der robuste G300 Automatikvorschub transportiert die rotierende Flexikern®-Rohrreinigungswelle ohne Umschalten des Motors vor- bzw. rückwärts. Die Wellenschubgeschwindigkeit ist jederzeit exakt von 0-6,1 m/min. stufenlos regelbar. Im Leerlauf dreht die Welle ohne Vortrieb auf der Stelle, sehr wichtig bei hartnäckigen Verstopfungen. Wenn das Rohr offen bzw. gereinigt ist, holt der automatische Rückschub die Welle wieder in die Trommel zurück und zwar ohne Kraftaufwand und ohne den Arbeitsplatz zu verschmutzen. Mit dem G300 Vorschub arbeiten Sie ohne gefährliches Anfassen der rotierenden Welle sehr gefühlvoll, so dass Sie bei der Reinigung sofort merken, wenn die Welle auf den leichtesten Widerstand stößt.

Der einsehbare Innenkäfig der Trommel verhindert ein Verheddern der Reinigungswelle unter Belastung und zeigt stets die noch zur Verfügung stehende Restlänge der Reinigungswelle. Zu Ihrer Sicherheit bietet die G300 einen pneumatischen Fußschalter ohne elektrischen Kontakt zwischen Fußpedal und Motor. Der Motorschalter verfügt über eine "AUS"-Stellung, so daß die Maschine nicht startet, falls der Fußschalter versehentlich betätigt wird.

ROHRREINIGUNGSMASCHINEN



CABERE® G300

Technische Daten

Gewicht:

67 kg ohne Welle

Abmessungen:

T 69 cm, B 59 cm, H 107 cm

Austauschbare Trommel:

Große, rostgeschützte Stahlblech-Trommel (Bestell-Nr. 53010) mit Innenkäfig und Verteilerröhre. Max. Fassungsvermögen: Flexikern®-Welle 20 mm Ø x 38 m oder 16 mm Ø x 45,5 m. Die Reichweite kann durch Ansetzen weiterer Trommeln und Kuppeln der Wellen verlängert werden.

Motor:

3/4 PS Elektromotor, 230 V, CE, mit Anlaufkondensator, Überlastungsschutz, Vorwärts-Aus-Rückwärts-Schalter, 3 m Netzkabel

Trommelgeschwindigkeit:

160 U_pM

Pneumat. Sicherheits-Fußschalter:

Schaltet mit Luftdruck, ohne elektrischen Kontakt zwischen Fußpedal und Motor. Der Bediener hat beide Hände frei, um die Welle zu steuern.

Transporträder:

250 mm Ø, semi-pneumatisch, mit Kugellagerung. Feststellbremse blockiert die Räder während des Maschineneinsatzes.

Automat. Wellen-Vor- + Rückschub:

Transportiert die Welle ohne Umschalten des Motors vor- bzw. rückwärts; stufenlos 0-6,1m/min. Inkl. Sicherheits-Wellenführungsfeder. Ohne Werkzeugeinsatz oder zusätzliche Teile auf versch. Wellen-Ø einstellbar.

Ladehilferad:

Das Ladehilferad am Transportbügel ermöglicht **einer** Person das Auf- und Abladen vom Auto.

Integrierter Werkzeugkasten:

Zur Aufbewahrung der Reinigungsköpfe etc.

Treppenlaufbänder:

Erleichtern den Transport über Treppen.

Lederhandschuhe:


Mit verstärkten Handflächen zum Schutz der Hände.

Empfohlene Flexikern®-Ersatzwellen*:

Für Rohr-Ø in mm:	Abmessung/Ausführung	Bestell-Nummer
100-250	20mm Ø x 7,5m	55 205
	20mm Ø x 15m	55 207
	20mm Ø x 23m	55 208
	20mm Ø x 30,5m	55 209
75-150	16mm Ø x 15m	55167
	16mm Ø x 23m	55168
	16mm Ø x 30,5m	55169

* mit Kupplungen

Integrierter Werkzeugkasten
Praktisch. Der integrierte Werkzeugkasten verwahrt sicher und einsatzbereit Ihre Reinigungsköpfe und auch noch andere Werkzeuge.

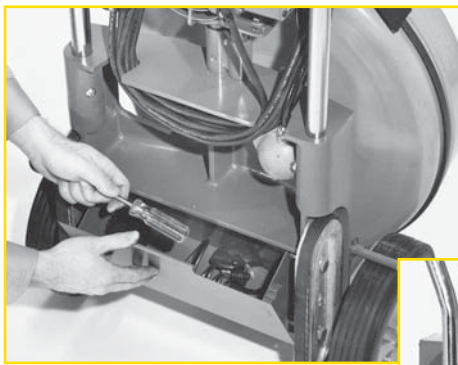

Schneller Trommelwechsel

Einfach Keilriemenschutz entfernen, Motor nach unten drücken und Keilriemen abnehmen. Sie können nun den Motor zur Seite schwenken, um die Trommel bequem vom Rahmen heben zu können.

Flexikern®-Rohrreinigungswelle:

Patentierter Konstruktion mit 42adrigem Stahlseilkern!!!

1 Jahr Garantie

gegen Defekte oder Bruch!



Hebegriffe

Zum leichten Einladen kippen Sie die G300 nach hinten mit dem Ladehilferad auf die Ladefläche Ihres Autos; heben Sie nun die Maschine an den frontseitigen Hebegriffen an und rollen die G300 in Ihr Fahrzeug.



G300 Köpfe-Set, 8tlg. Bestell-Nr. 55450 (Grundausstattung)

Weitere Köpfe lieferbar, siehe Zubehör-Prospekt

Flexible Kopfführungsfeder 80cm zur Überwindung enger Rohrbögen
Bestell-Nr. 55430

Rückholkopf 90mm
Bestell-Nr. 55432

Gabelschneidkopf 50mm
Bestell-Nr. 55433

Hochleistungs-Sägekopf 75mm
Bestell-Nr. 55440

Vierblattfräser 45mm
Bestell-Nr. 55431

Rotations-sägemesser 100mm
Bestell-Nr. 55445

Schneidmesser 75mm
Bestell-Nr. 55413

Schneidmesser 100mm
Bestell-Nr. 55414

Set 1	Set 2	Set 3	Set 4
für Rohre bis 250mm Ø	für Rohre bis 150mm Ø	für Rohre bis 250mm Ø	für Rohre bis 150mm Ø
mit Flexikern®-Wellen 20mm Ø x 38m (je 1 St. 30,5m + 7,5m)	mit Flexikern®-Wellen 16mm Ø x 45,5m (je 1 St. 30,5m + 15m)	mit Flexikern®-Welle 20mm Ø x 30,5m	mit Flexikern®-Welle 16mm Ø x 30,5m
Best.-Nr. 53001	Best.-Nr. 53002	Best.-Nr. 53003	Best.-Nr. 53004



*Optional mit unserem Universal-T-Nut-Kupplungs-System lieferbar. Zur Bestellung ergänzen Sie einfach die Bestell-Nr. mit einem „T“ für „T-Nut“. Beispiel: aus Bestell-Nr. 55432 wird dann Bestell-Nr. 55432-T.